

AktivGrund

Amorsă de profunzime pentru suprafețe
absorbante

Standard: AT
Pagina 1 din 2

Producator: Cemplus RO SRL
Fisă tehnică: ediția 2017-9 rev. 09.01.



- Asigură o penetrare adâncă
- Reglează absorbția și porozitatea stratului suport
- Întărește și durifică suprafața tratată
- Reduce posibilitatea apariției eflorescențelor
- Fără solvenți
- Uscare rapidă

Domeniu de aplicare:

Cemplus Amorsă DP se utilizează la interior și exterior:

- sub șape autonivelante sau de egalizare la pardoseli;
- la pereți pentru uniformizarea și reducerea absorbției de finisaje (glet, vopsea lavabilă, etc);
- înainte aplicărilor ceramice, piatră, granit, etc, atât la pereți cât și pardoseală;
- pentru amorsare plăcilor de gips carton; pe BCA, tencuieli sau gleturi;
- pentru întărirea în masă a betoanelor poroase;
- la închiderea porilor la beton, beton armat și șape; etc.


Date tehnice:

Culoare:	Alb
Formă:	Lichid, continut de substanta uscata 10-12%
Densitate:	1,00 ± 0,03 g/ml
Temperatura de prelucrare:	Peste +5 °C
Termen de valabilitate:	12 luni de la data fabricației
Depozitare:	Protejat de razele solare și de îngheț.
Uscare:	8-12 ore

Mod de întrebuințare:

- Suprafața (stratul suport) se curăță de praf, părți desprinse, etc.
- Se aplica produsul gata preparat (fără diluare) cu pensula sau cu trafaletul într-un singur stat.
- După 2-4 ore de la aplicare, dacă suprafața tratată nu devine lucioasă și rezistentă la zgârietură ușoară, procedura se va repeta.



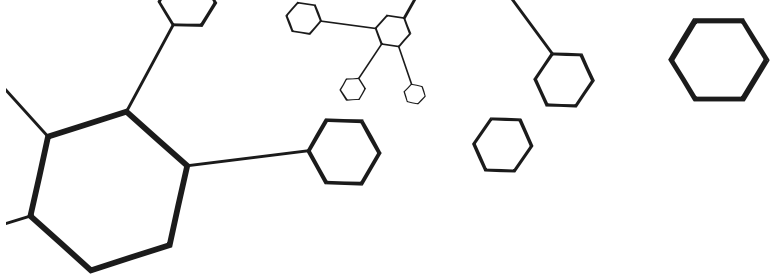

AktivGrund

**Amorsă de profunzime pentru suprafețe
absorbante**

Standard: AT
Pagina 2 din 2

Producator: Cemplus RO SRL
Fisă tehnică: ediția 2017-9 rev. 09.01.

Consum

- 0,1-0,2 litri / mp, în funcție de absorbția suprafeței.

Protecția muncii:

- În cazul utilizării produselor noastre trebuie respectate întotdeauna normele de protecție a muncii în vigoare.

Ambalaj:

- Canistră din PVC de 5 și 20 litri

Depozitare:

- În cazul depozitării corecte, produsele noastre nu prezintă nici o descompunere. De aceea, stabilitatea și reactivitatea nu sunt influențate de depozitare pe o perioadă de până la 12 luni.

INDICAȚII:

Materiile prime prelucrate de noi și produsele realizate sunt supuse unor verificări stricte în cadrul fabricii. În cazul utilizării acestui produs nu este permis nici un produs de adaos de la alți producători. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări care au drept rezultat un progres tehnic. Atragem atenția, că produsele noastre și modul de aplicare trebuie verificate din punctul de vedere al compatibilității.

