

Vora-dry

Avantaje:



- Îndepărtează urmele de mortar / beton cu ușurință.
- Nu atacă suprafețele metalice, piesele galvanizate, aluminiu, etc.
- Ușor de aplicat.
- Consum în funcție de gradul de depunere – diluabil cu apă în proporție de 1:10.

Mod de întrebuințare:

- Vora-dry se aplică întotdeauna diluat în proporție maximă de 1/10 produs-apă, în funcție de gradul de impuritate. În cazuri extreme produsul poate fi folosit în stare nediluată.
- Aplicați cu un pulverizator sau o perie, lăsați să-și facă efectul timp de 10 minute și îndepărtați apoi temeinic cu apă abundentă. La depuneri mai accentuate procedura poate fi repetată.

Date tehnice:

Culoare:	Lichid incolor
Densitate la 20°C:	1,12
Punct de inflamabilitate:	-
Ph:	1,08


Consum:

- Depinde de suprafața tratabilă diluat în proporție maximă de până la 1:10 cu apă curată.

Ambalaj:

- Bidoane din plastic de 1, 5, 10, 25 litri, respectiv butoaie de 210 litri.



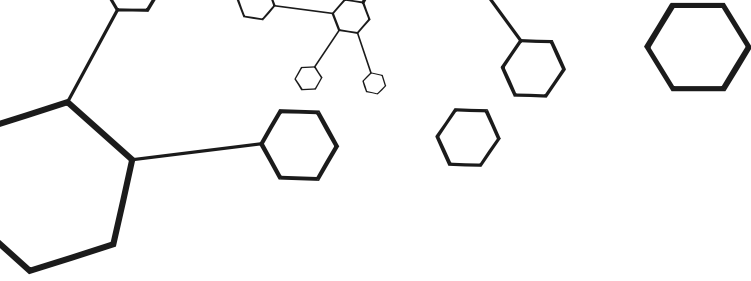

Vora-dry

Depozitare / Observații:

- Se va depozita la o temperatură între 5°C și 30°C, 36 luni în ambalajul închis ermetic.

Marcaje pe etichetă:

- R34 Provoacă arsuri.
- S1/2 A se păstra într-un loc sigur, ferit de copii.
- S26 La contactul cu ochii clătiți cu apă din abundență și consultați medicul specialist.
- S36/37&39 Purtați echipament de protecție, mănuși și mască de protecție pentru față.
- S45 În cazul în care are loc un accident sau nu vă simțiți bine, consultați imediat medicul (dacă este posibil, prezentați eticheta).
- Temperatura de aplicare: 5–30°C incluzând temperatura suprafeței.
- Atenție!: cauzează răni prin arsură.
- Echipament de protecție obligatorie: mănuși și ochelari de protecție, masca contra inhalării.
- **Pentru mai multe informații vă rugăm să citiți cu atenție foaia informativă de securitate.**

