

# KORODUR MICROTOP TW02

Mortar uscat pentru învelirea suprafeței  
bazinelor de apă potabilă

Standard: EN 1504-3  
Pagina 1 din 2

Producator: Korodur– Germania  
Fisă tehnică: ediția 2014 rev. 0901

- Învelișul Microtop TW (02) este corespunzător pentru învelirea suprafețelor de beton sau mortar solid, cu un strat hidrofug de 2-5 mm grosime / strat, total 5-8 mm cu tehnologie de torcretare umedă sau cu aplicare manuală.
- Aplicat pe suprafața bazinului de apă potabilă se va crea o suprafață tip stalactită, care facilitează picurarea apei de condens.
- Pe suprafețe mici se poate aplica cu gletieră sau netezitor.

## Date tehnice:

Formă:	Amestec pulbere fină
Culoare:	Gri, alb, albastru
Cantitate apă de amestecare:	5-6.5 litri / sac de 25 kg
Densitate mortar proaspăt:	2.11 kg / l
Grosimea de aplicare	5 - 8 mm
Rezistență la compresiune (după 28 de zile):	>35 N / mm <sup>2</sup>
Rezistență la încovoiere – întindere (după 28 de zile):	>6,3N / mm <sup>2</sup>

<b>Compoziție cantitativă:</b>	
Ciment	Cca. 20% - Nr. CAS 65997-15-1
Cuart	Cca. 78-80%
Microsilica	Cca. 2%

## Temperatura optimă de prelucrare:

- Consum: 3-5 kg /mp

## Certificate

- Produs certificat CE 1504-3 – nr. 0770 CPR 9574 01-14
- Aviz sanitar in Romania nr. 25 CRSPM 06.11.2014


## Temperatura optimă de prelucrare:

- Temperatura aerului și a suprafeței de bază trebuie să fie peste + 5°C.

## Ambalaj:

- Saci de 25kg din hârtie multistratificată.



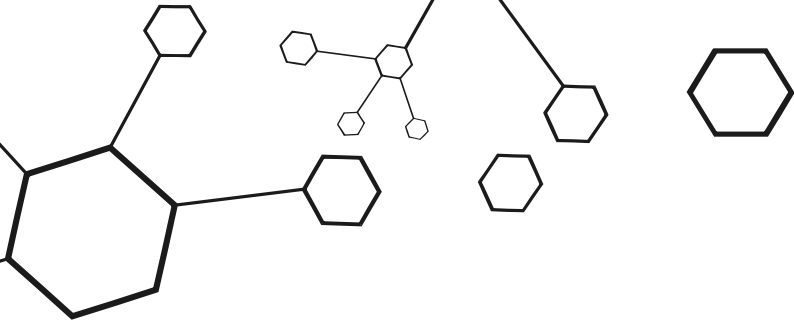

# KORODUR MICROTOP TW02

Mortar uscat pentru învelirea suprafeței  
bazinelor de apă potabilă

**Standard: EN 1504-3**  
Pagina 2 din 2

Producator: Korodur– Germania  
Fisă tehnică: ediția 2014 rev. 0901

## Depozitare / Observații:

### Condiții igienice și protecția muncii:

- Timp de 6 luni în ambalajul original, închis, pe paletă, ferit de umezeală.
- Produsele nu sunt periculoase, nu este obligatoriu marcarea acestora. Reglementările de protecția muncii, protecția mediului și înlăturarea deșeurilor sunt specificate în Foaia Informativă de Securitate a produsului.
- Recomandările date spre ajutorul cumpărătorilor și utilizatorilor se bazează pe constatări empirice, rezultate recente ale testelor și lucrărilor efectuate, dar nu pot fi considerate ca o impunere sau bază legală contractuală. În toate cazurile alegerea cantității de material folosit și modul de prelucrare este recomandat în funcție de condițiile locale, eventual se poate efectua un test.

Importator notificat:

Denumirea comercială a produsului:

Categoria produsului:

**Pro Aditiv SRL – Miercurea Ciuc, str. Liviu Rebreanu nr. 26, tel: 0266-379050, 372255**

**Korodur Microtop TW**

**Mortar uscat pentru învelirea suprafeței bazinelor de beton ce vin în contact cu apă potabilă**

Pentru mai multe informații vă rugăm să citiți cu atenție foaia informativă de securitate.

